

COMPRA PRIVADA FFM/ICESP 1121/2020

CONCORRÊNCIA – PROCESSO DE COMPRA FFM/ICESP RC Nº 5672

CIRCULAR Nº 06

São Paulo, 05 de Junho de 2020.


Prezados segue para ciência, **Circular 6**, referente ao processo de contratação de empresa especializada no serviço de “ **CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA REFORMA DO AUDITÓRIO E DOS DOIS ANFITEATROS ICESP** para o ICESP (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), situado à Av. Dr. Arnaldo, nº 251, Cerqueira César – São Paulo/SP.

Segue abaixo dúvidas e respostas técnicas:

- Item 9.11 – Considerar a retirada e reforma das poltronas existentes do auditório – vb 1,00.
- A quantidade de poltronas a retirar será a mesma a recolocar? **Resp. Comparar as pranchas de Arquitetura "Planta de Demolição" (BH325-PE-001 DEMOLIÇÃO_R01) com "Planta de Layout" (BH325-PE-A01 LAYOUT_R01)**
 - Informar o fabricante e as características ou modelo das poltronas. **Resp. Esta informação consta na prancha de Arquitetura "Planta de Layout" (BH325-PE-A01 LAYOUT_R01)**
 - Como pode-se entender os serviços de reforma? **Resp. Considerar a troca de revestimento em couro ecológico, reforço de espuma se necessário, retoque de pintura se necessário e revisão mecânica com reaproveitamento/remanejamento das peças que se fizerem necessárias das poltronas que sobrarão.**
 - Na planta de demolição não indica se são alvenarias revestidas com os painéis de marcenaria, você pode confirmar, por favor?

Resp. Alvenaria revestidas com painéis acústicos.

5	DEMOLIÇÕES			
5.1	Demolição manual de alvenaria com bora fora	m³	72,92	
5.2	Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos	m²	415,45	
5.3	Demolicao de cimentado/contrapiso com bota fora	m²	55,07	
5.4	Demolição de enchimento de piso com bota fora	m³	12,72	
5.5	Demolição de pisos em pedra com bota fora	m²	150,57	
5.6	Retirada de bancada de granito	m²	3,20	

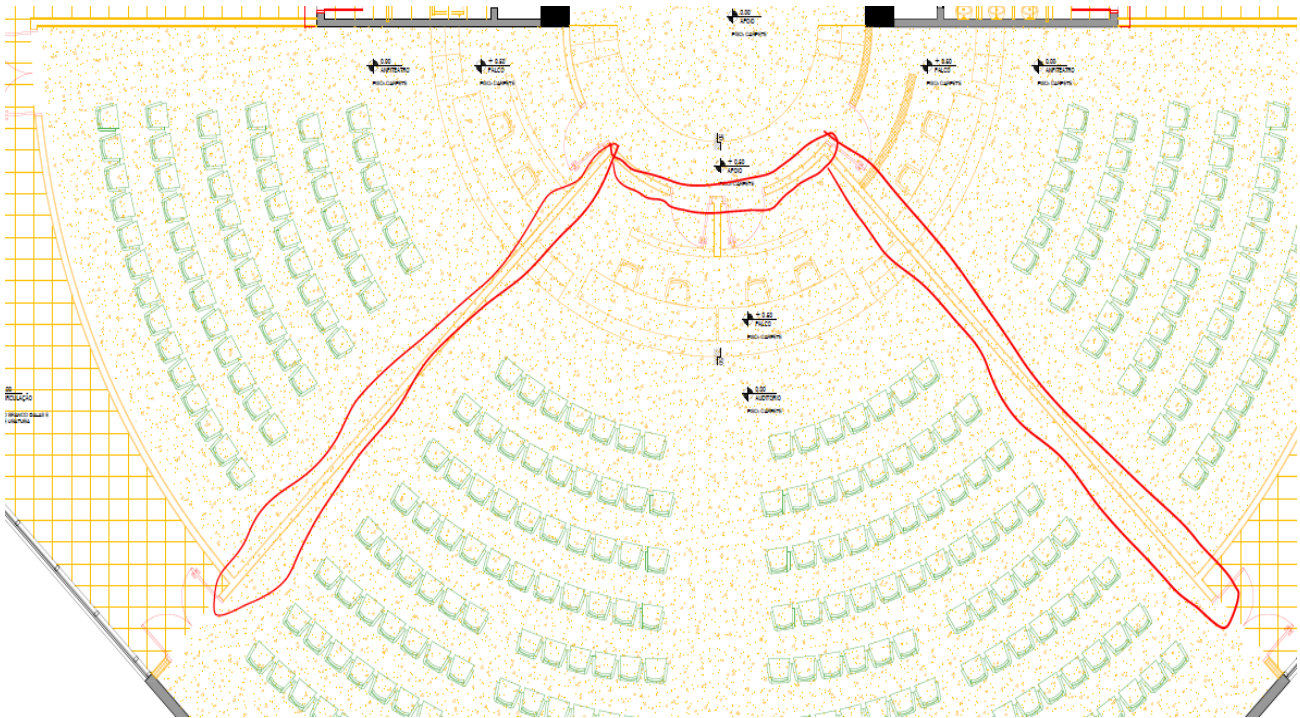

5. O item 5.30 remoção das tubulações existentes, são referentes aos sanitários existentes?

Resp. Sim.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
45	5.26 Remoção grelha linear de retorno	un	4,00		
46	5.27 Corte em laje para passagem em dutos	un	2,00		
47	5.28 Remoção de Fancoils existentes FC-07-04,FC-07-08,FC-07-15,FC-07-16	un	1,00		
48	5.29 Remoção de Ventiladores existentes VE-07-06,VE-07-07,VE-07-26,VE-07-33	un	1,00		
49	5.30 Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	235,00		
50	5.31 Remoção de perfilado	m	30,00		
51	5.32 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	un	70,00		
52	5.33 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm	m	542,00		
53	5.34 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	un	382,00		

6. Não encontrei na planta e nem nas fotos o local do item 5.7 .

Resp. Está indicada na prancha de demolição BH325-PE-001 DEMOLIÇÃO_R01.

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4	5.5 Demolição de pisos em pedra com bota fora	m	150,91		
5	5.6 Retirada de bancada de granito	m²	3,20		
6	5.7 Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada	m²	152,62		
7	5.8 Retirada de caixilhos com bota fora	m²	2,40		
8	5.9 Retirada de carpete com bota fora	m²	406,10		