

Equipamento: Confeção e Instalação de Logo em ACM Auditório

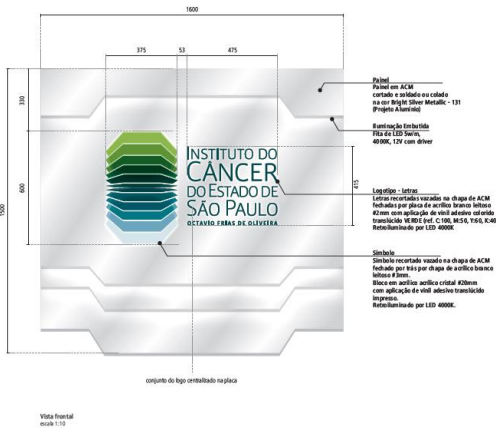
Processo nº: **54392**

Item nº:

Data: **23.02.2022**

Especificação técnica:

Objetivo: Execução de sinalização

Item	Descrição	Qtd
01	<p>Painel Principal (Logo Icesp) da Área de Convivência – 23º andar Dimensões: 1600 (l) x 1500 (a) x Profundidade variável</p> <p>Confeção de Painel de Entrada em ACM cortado e soldado ou colado na cor Bright Silver Metallic – 131 ref. Projeto Alumínio.</p> <p>Características Técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Painel</u>: Painel de ACM em camadas com iluminação embutida. Ref. de material: Bright Silver Metallic – 131, fabricante Projeto Alumínio. • <u>Iluminação</u>: nas camadas de diferentes profundidades, haverá iluminação embutida com fita de LED 5w/m, 4000k, 12v com driver • <u>Logotipo letras</u>: letras recortadas vazadas na chapa de ACM fechadas por placa de acrílico branco leitoso #2mm com aplicação de vinil adesivo colorido translúcido verde (ref. C:100, M:50, Y:60, K:40), retroiluminado por fita de LED 5w/m, 4000k, 12v • <u>Símbolo</u>: Símbolo recortado vazado na chapa de ACM. Haverá fechamento por trás por chapa em acrílico branco leitoso de #3mm. O Bloco com o símbolo do Icesp será em acrílico cristal #20mm com aplicação de adesivo translúcido impresso, retro iluminado por fita de LED 5w/m, 4000k, 12v  <p>OBS 01: Verificar dimensões, detalhamento e orientações técnicas no projeto anexo Instalação: Auditório (hall de acesso) – usaremos o mesmo projeto do Auditório para confeccionar outro painel idêntico.</p>	01

Garantias e Obrigações: Verificar descritivo no projeto anexo

Incluir na proposta / Orçamento:

- Visita técnica para conferência de medidas antes da fabricação e instalação de suportes e peças;
- Detalhamento e dimensionamento de estruturas, encaixes e fixações;
- Fornecimento de provas de cor de pintura e impressão para aprovação prévia das peças;
- Transporte, entrega, montagem e instalação no local indicado pela equipe de Arquitetura e Obras (obrigatório);
- Prever instalação dentro do horário comercial, com **obrigatoriedade** de agendamento prévio de pelo menos 5 dias com o setor de Arquitetura;

Observações

- Não serão aceitas impressões falhadas: Cores desbotadas; Falhas de impressão com listras horizontais; Falhas de impressão com listras verticais; Falhas de impressão com listras diagonais; Falhas de impressão pontilhadas; Falhas de impressão pixerizadas e desalinhadas.
- Elementos de fixação que não atendam aos critérios estabelecidos na especificação técnica

Declaramos que a presente especificação técnica emitida está isenta de conflitos de interesse financeiro e/ou pessoais relacionadas a fornecedores e/ou prestadores de serviço.